


Flächen unterhalb Sicherheitsabstand
1m über GW-Zwischenstockwerk

- SB1-47 Sondierbohrungen (max. 6m)
- ORKS1-59 Rammkernsondierungen (max. 99m)
- FB1-7 Flachbohrungen (max. 9m)
1-7N
- KB1/N Tiefbohrungen (max. 66m)
- A-F } Sickerwasserschächte
- 7-22 }
- T1-9 Pegel in den Lintforter Schichten
- PVC DN 300 Sickerwassersammelleitungen
- Sickerwassersaugleitungen
- 3 | Profilschnitte (Profile s. Anl. 7)

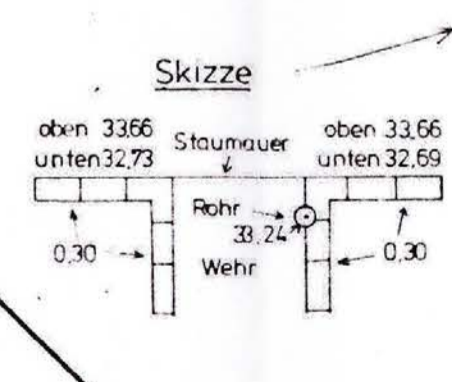

Höhenaufnahmen 83/88

Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann Neuenhofstraße 112 5100 Aachen Ruf (02 41) 52 90 24 - 26		Bearb.-Nr. 9046
AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgbiet mbH Gildehofstraße 1 4300 Essen 1		Anlage-Nr. 2
Z.D. Hünxe Lageplan		
Bachbearbeiter Fischer	gezeichnet Bünten	geprüft Aachen, am 09.01.91 M.d.L. M.d.H.

1:1000